OCTA LUMINA

120 | 80 | 40 | PLUS

LEUCHTRAHMEN MIT SYSTEM

OCTANORM®

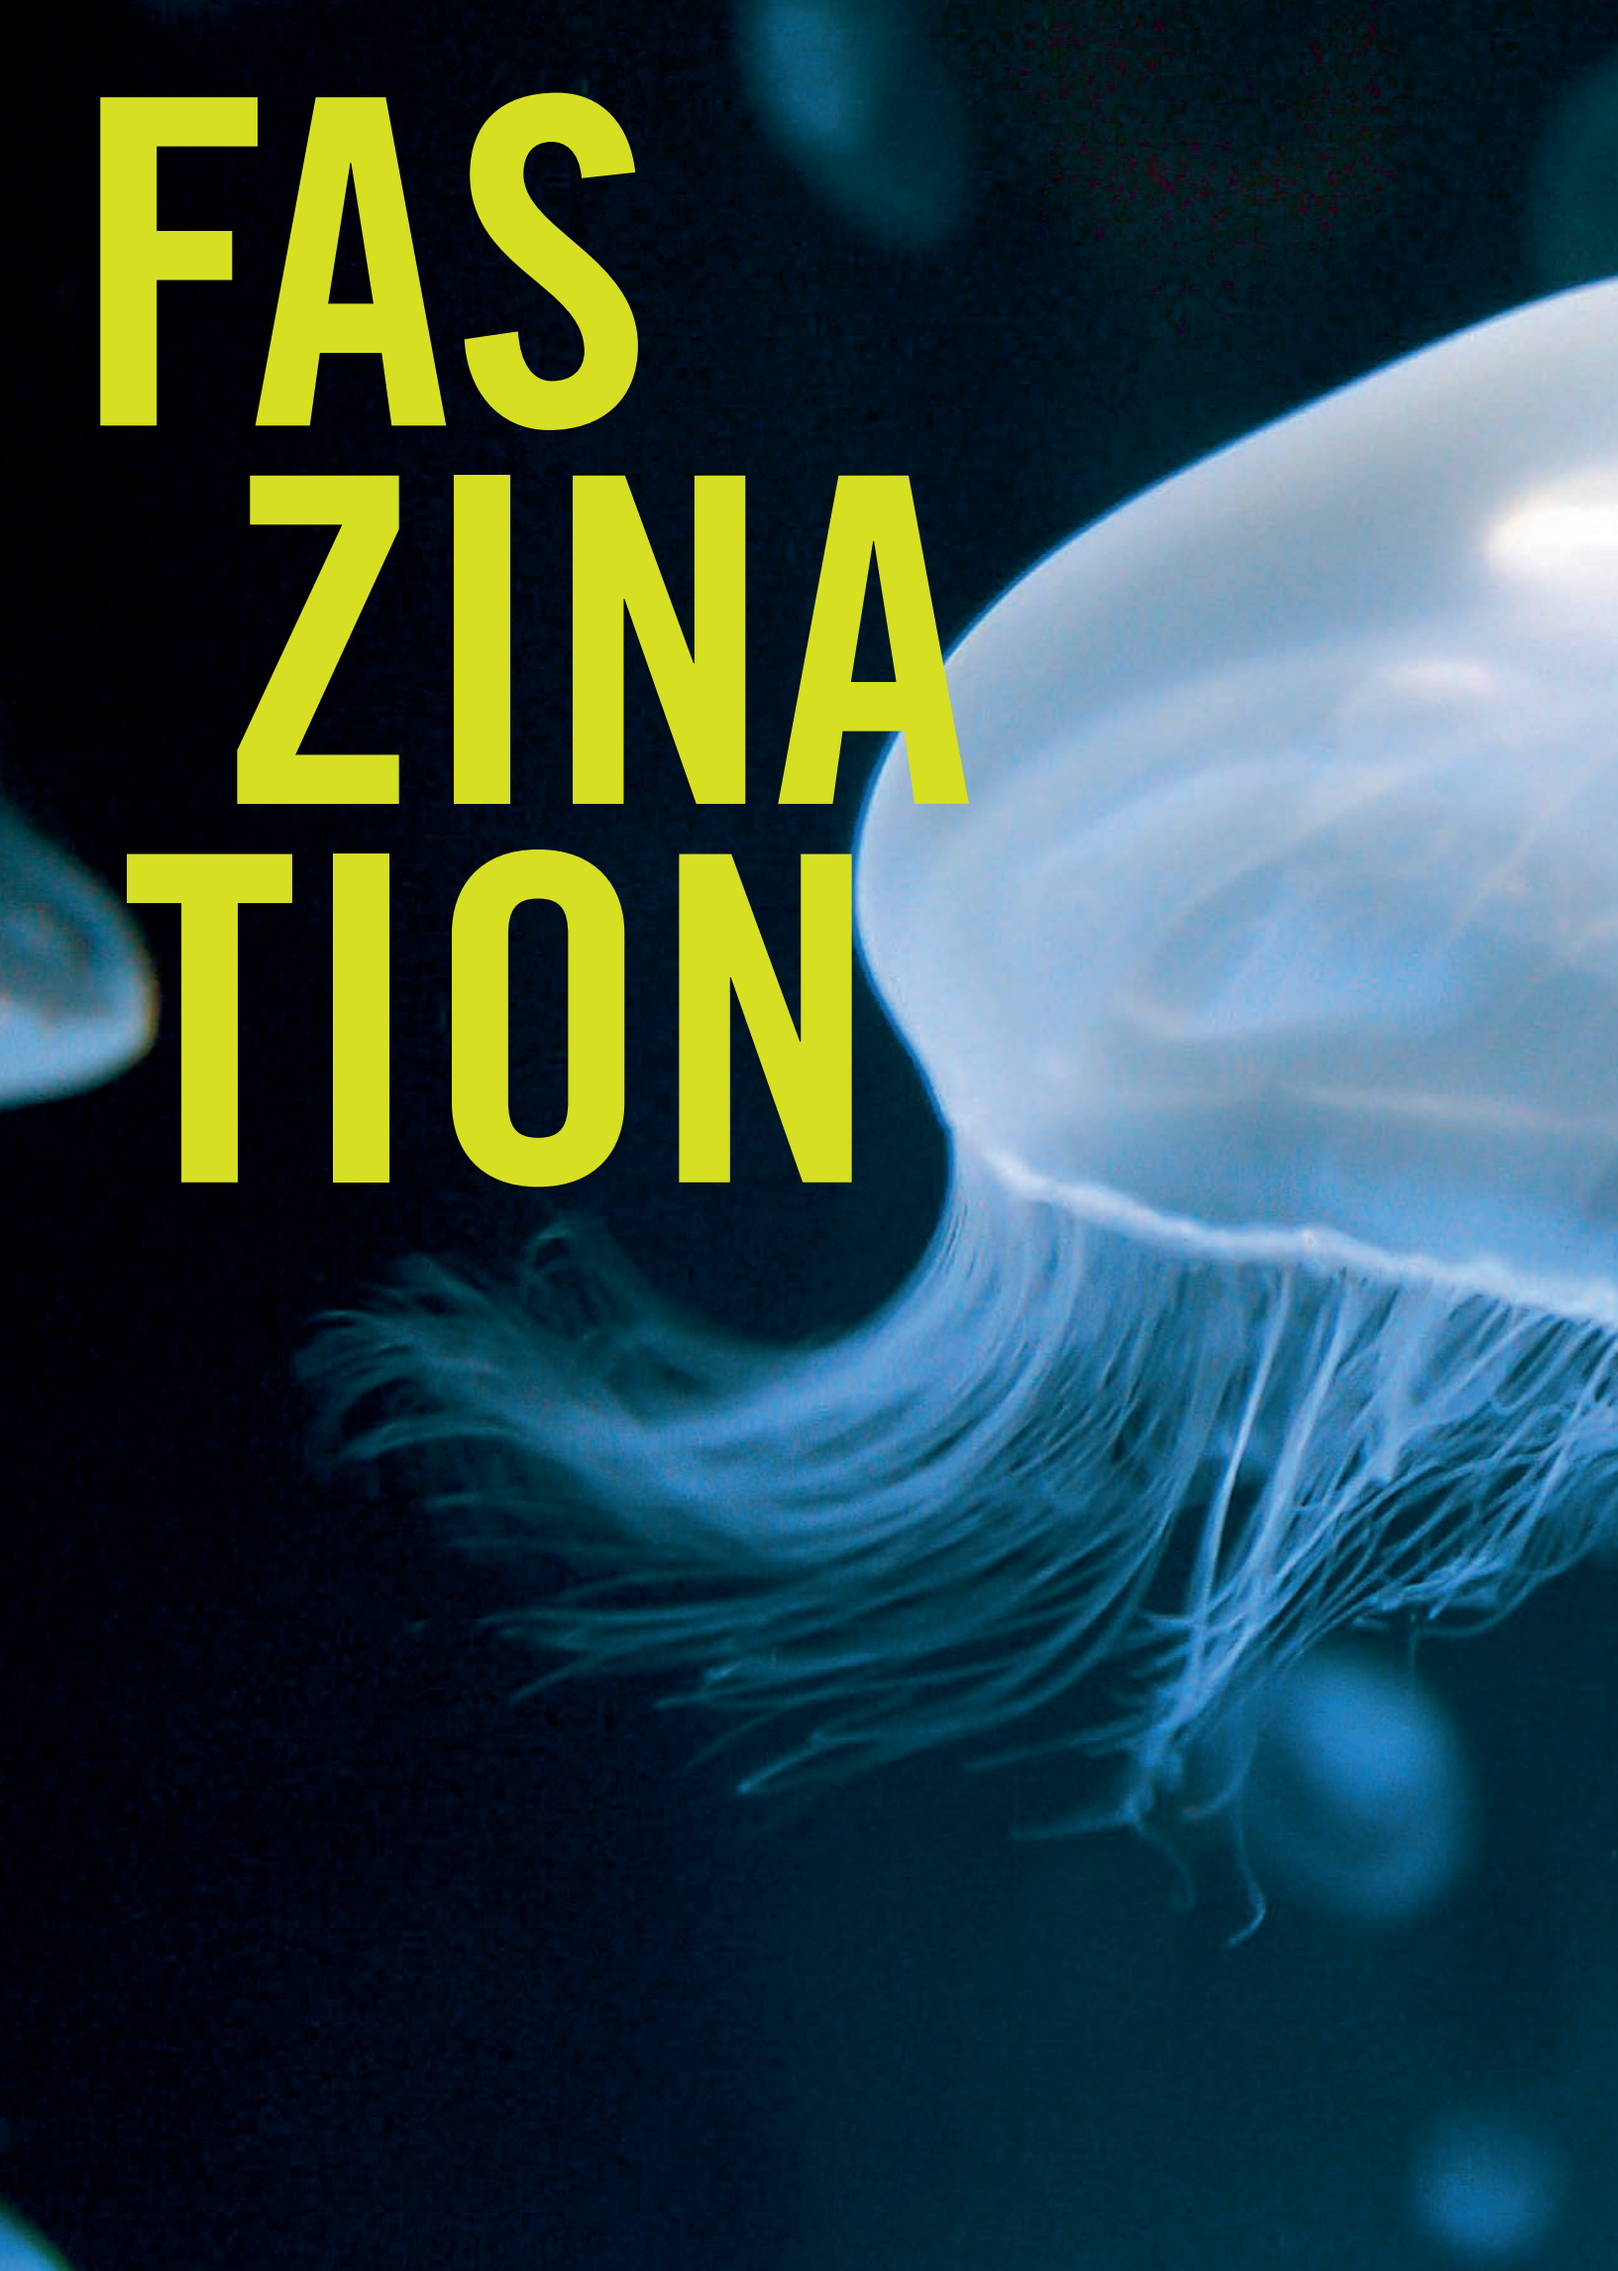
FAS
ZINA
TION

INTRO

Licht hat eine Anziehungskraft, der sich niemand entziehen kann. Eine Faszination, die elementar ist. Einzeller bewegen sich in Richtung Helligkeit, Pflanzen drehen sich zur Sonne und unsere Netzhaut reagiert automatisch auf jede Lichtquelle. Sogar unsere Psyche, unsere Gefühle, unsere Gesundheit werden davon beeinflusst. Deshalb lautet die Frage nicht: Licht oder keins? Sondern: Wie kann man es optimal nutzen, um Produkte und Unternehmen wortwörtlich ins rechte Licht zu rücken – und ihnen dadurch nachhaltig Aufmerksamkeit zu verschaffen? Dazu ein paar erhellende Antworten.

HIGHLIGHTS SETZEN

DIE MENSCHLICHE NETZHAUT HAT ETWA 120 MILLIONEN LICHTEMPFINDLICHE SINNESZELLEN.

INHALT

OCTALUMINA LEUCHTRAHMEN-SYSTEME **6**

OCTALUMINA 120 | 80 **8**
Technische Features 10

Freistehende Displays mit Fußplatten einseitig | beidseitig 12
Integrierte Wände ohne Fußplatten einseitig | beidseitig 14
Vertikale Deckenabhängung 16
Horizontale Deckenabhängung und Wandmontage 18
Ecklösung 20

OCTALUMINA 40 **22**
Technische Features 24

OCTAlumina 40 mit Systemnut 26
OCTAlumina 40 ohne Systemnut 27

SPECIALS **28**
OCTAlumina Deckenleuchte 30
OCTAlumina Kubus 31
OCTAlumina Stehtisch 32
OCTAlumina 120 toolless 33
OCTAlumina Stofftheke 34
OCTAlumina Theke 35

OCTALUMINA PLUS **36**
Technische Features 38
Profile 40
Beleuchtete Tür 41

LEUCHTKRAFT RAUMWIRKUNG AUFMERKSAMKEIT

FÜR IHR PROJEKT

Die natürliche Strahlkraft des Lichts. Potenziert durch leistungsstarke Power-LEDs. Mit einer optimalen Linsenstreuung und neutraler Farbwiedergabe. Dazu eine gleichmäßige, absolut schattenfreie Ausleuchtung. All dies macht OCTAlumina zu mehr als nur Leuchtwerbung: zu einem Highlight im wahrsten Sinne des Wortes. Übrigens nicht nur wegen seiner exzellenten Aufmerksamkeitswerte und einer Brillanz, die Ihr Unternehmen zum

OCTALUMINA LEUCHTRAHMEN-SYSTEM

Leuchten bringt. Auch in puncto Flexibilität ist OCTAlumina ein strahlendes Vorbild. Modular konzipiert bietet es Lösungen für jede räumliche Anforderung. Und das bei extrem einfachem Auf- und Abbau, denn die Licht- und Stromtechnik ist im Rahmenprofil bereits vormontiert. Sie suchen das ideale System zur Präsentation und Repräsentation? Sie haben es gefunden.

FLEXIBEL MODULAR GROSSFLÄCHIG

FÜR FASZINIERENDE RAUMERLEBNISSE

Sie denken groß? Kein Problem für OCTAlumina 120 und 80. Das System ist in Höhe oder Breite flexibel erweiterbar. So können selbst XXL-Flächen bespielt und geschaffen werden – freistehend oder per Wand- und Deckenmontage. Hochwertige LEDs mit seitlicher Einspeisung garantieren eine stimmungsvolle, homogene Ausleuchtung.
Für große Raumerlebnisse. Und großartige.

OCTA
LUMINA
120|80

TECHNISCHE FEATURES

OCTAlumina 120 | 80

Moderne Power-LEDs



Viele Rahmenfarben

Integrierte Stromtechnik



120 mm beidseitig

Individuelle Aufhängungen



120 mm einseitig

Plug & Play



80 mm einseitig

Flachkeder-Prinzip

Zwei Profiltiefen. Für jede Anforderung.
Unsere OCTAlumina-Rahmen mit Kanteneinspeisung sind in 120 mm Profiltiefe mit ein- oder beidseitiger und in 80 mm mit einseitiger Beleuchtung erhältlich. Auf Wunsch pulverbeschichtet in vielen RAL-Farben – für jede räumliche und farbliche Anforderung.

Leuchtendes Vorbild. Auch in puncto Qualität.
Unsere hochwertigen Komponenten aus eloxiertem Aluminium zeichnen sich durch ihre Formstabilität, Langlebigkeit und Ästhetik aus. Kanteneinspeisung mit Power-LEDs sorgt für eine homogene Ausleuchtung und lange Betriebsdauer bei geringem Stromverbrauch.

Einfaches Handling? Serienmäßig eingebaut.
Unser Montagekonzept in zwei Worten: Plug & Play. Vormontierte Profile und einfache Steckverbindungen helfen effektiv, Zeit und Kosten zu sparen. Unsere wiederverwendbare Systemverpackung sorgt für sicheren Schutz bei Transport und Aufbewahrung.

Maximale Flexibilität. Bei minimalem Aufwand.
Ob freistehend mit Fußplatten, an die Wand montiert oder von der Decke abhängend; ob Raum im Raum, Theke, Kabine, Ecklösung oder Deckenring.

BILDER WERDEN VOM MENSCHLICHEN GEHIRN 60.000 MAL SCHNELLER VERARBEITET ALS SCHRIFT.

OCTALUMINA 120 I 80 – FREISTEHEND MIT FUSSPLATTEN

Edle Aluminiumoberfläche I Ohne Systemnut I Homogene Ausleuchtung I Mit Fußplatten I Extrem schneller Aufbau I Für ein- oder beidseitige Beleuchtung I Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120
BEIDSEITIG I SONDERMASS

Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1290.01

Aluminium I 1 freistehendes Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 120
EINSEITIG I SONDERMASS

Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1290 E.01

Aluminium I 1 freistehendes Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 80
EINSEITIG I SONDERMASS

Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 890 E.01

Aluminium I 1 freistehendes Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



FREISTEHEND MIT FUSSPLATTEN

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig

OCTAlumina 120 gibt es auch als freistehendes, mobiles Display-Set **OL 1202** mit praktischer Transporttasche. Mehr auf Seite 33.

UNGEFÄHR 8 MIN 20 SEK BENÖTIGT DAS LICHT VON DER SONNE ZUR ERDE.

OCTALUMINA 120 | 80 – INTEGRIERBAR OHNE FUSSPLATTEN

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Integrierbar und kombinierbar mit OCTAwall custom oder Maxima light | Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120
BEIDSEITIG | SONDERMASS



Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1291.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 120
EINSEITIG | SONDERMASS



Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1291 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 80
EINSEITIG | SONDERMASS



Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 891 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben



INTEGRIERBAR OHNE FUSSPLATTEN

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig

Die L-Bauweise kann z.B. mit einer Eckstütze M 1020 oder M 230 gebaut werden.

OCTALUMINA 120 I 80 – VERTIKALE DECKENABHÄNGUNG

Edle Aluminiumoberfläche I Ohne Systemnut I Homogene Ausleuchtung I Mit Adapter für vertikale Deckenabhängung I Extrem schneller Aufbau I Für ein- oder beidseitige Beleuchtung I Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120
BEIDSEITIG I SONDERMASS

! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1292.01

Aluminium I 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je nach Rahmengröße), für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 120
EINSEITIG I SONDERMASS

! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1292 E.01

Aluminium I 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je nach Rahmengröße), für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 80
EINSEITIG I SONDERMASS

! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 892 E.01

Aluminium I 1 Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhängung (Anzahl je nach Rahmengröße), für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben



VERTIKALE DECKENABHÄNGUNG

OCTAlumina 120 I 80 I Einseitig I Beidseitig

NUR MILLIARDSTEL TEILE EINER MILLIARDSTEL SEKUNDE LEUCHTET DER KÜRZESTE BLITZ DER WELT.

i

Alle Rahmenprofile verlassen gut geschützt in einer wieder-verwendbaren Systemverpackung unser Haus.

OCTALUMINA 120 | 80 – HORIZONTALE DECKENABHÄNGUNG UND WANDMONTAGE

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Mit Adapter für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung | Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120
BEIDSEITIG | SONDERMASS



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1293.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße), für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 120
EINSEITIG | SONDERMASS



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1293 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 234 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße), für einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 80
EINSEITIG | SONDERMASS



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 893 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 236 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße), für einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



HORIZONTALE DECKENABHÄNGUNG + WANDLÖSUNG

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig

DER MENSCH KANN ETWA **20 MILLIONEN** VERSCHIEDENE FARBEN UNTERSCHEIDEN.

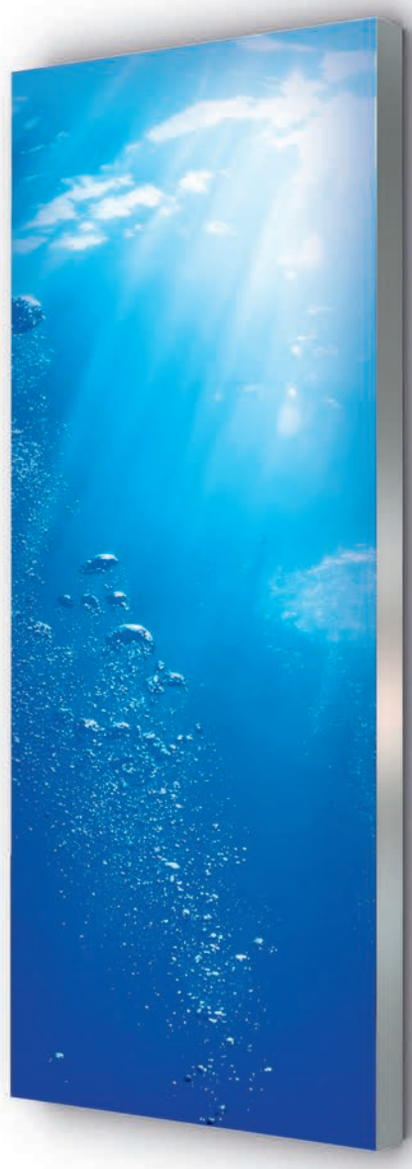

i

Die Universalhalter OL 230, OL 236 und OL 234 können nach dem Entfernen der Ringschraube als Wandhalter verwendet werden.

OCTALUMINA 120 ECKLÖSUNG

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut |
Homogene Ausleuchtung | Ecken ohne sichtbare Profilkanten |
Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung |
Flachkedertechnik

! Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre)

OCTALUMINA 120
ECKLÖSUNG | L-FORM



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1261.01

Aluminium | Eckkombination in L-Form mit 120 mm Profiltiefe für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = siehe Technikbroschüre
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 120
ECKLÖSUNG | U-FORM



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1262.01

Aluminium | Eckkombination in U-Form mit 120 mm Profiltiefe für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = siehe Technikbroschüre
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 120
ECKLÖSUNG | RECHTECKFORM



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm

OL 1264.01

Aluminium | Eckkombination in Rechteck-Form mit 120 mm Profiltiefe für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = siehe Technikbroschüre
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA ECKLÖSUNG

OCTAlumina 120 | Einseitig | Beidseitig

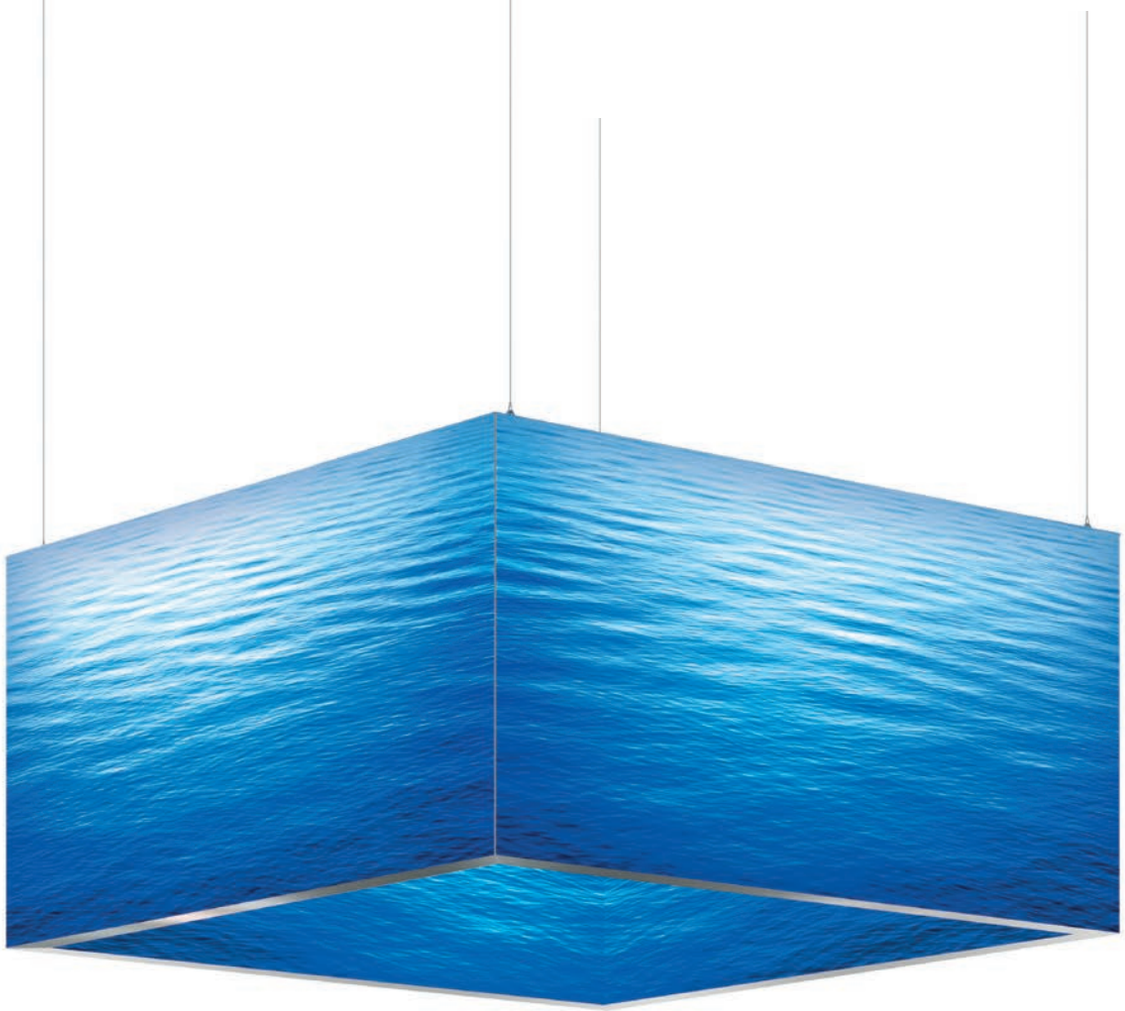

DIE **HELLSTE GALAXIE** DES
UNIVERSUMS STRAHLT SO HELL
WIE 300 BILLIONEN SONNEN.

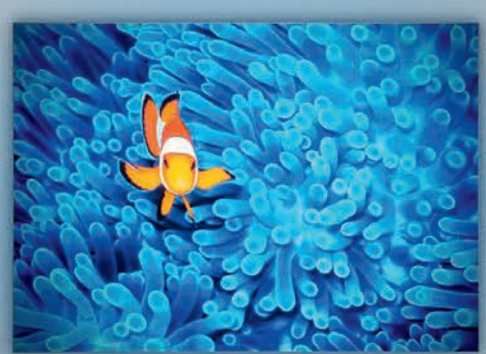

ULTRASCHLANK REPRÄSENTATIV LEUCHTSTARK

VIEL WIRKUNG AUCH AUF WENIGER RAUM

Es gibt Räume. Und Räume, die wirken. Dank eines einzelnen Highlights – wie das OCTAlumina 40. Rückseitig mit LEDs bestückt, überzeugt das System durch hohe Leuchtkraft und eine schattenfreie Ausleuchtung. Genauso überzeugend: seine dekorativen und repräsentativen Seiten, die sofort zur Geltung kommen. Ob wandmontiert, deckenabhängend oder freistehend über Eck: an den Strom anschließen. Fertig. Brillant.

Moderne Power-LEDs

Viele Rahmenfarben möglich

Plug & Play

Integriertes Netzteil

OCTA LUMINA 40

Flachkeder-Prinzip



40 mm mit Systemnut



40 mm ohne Systemnut

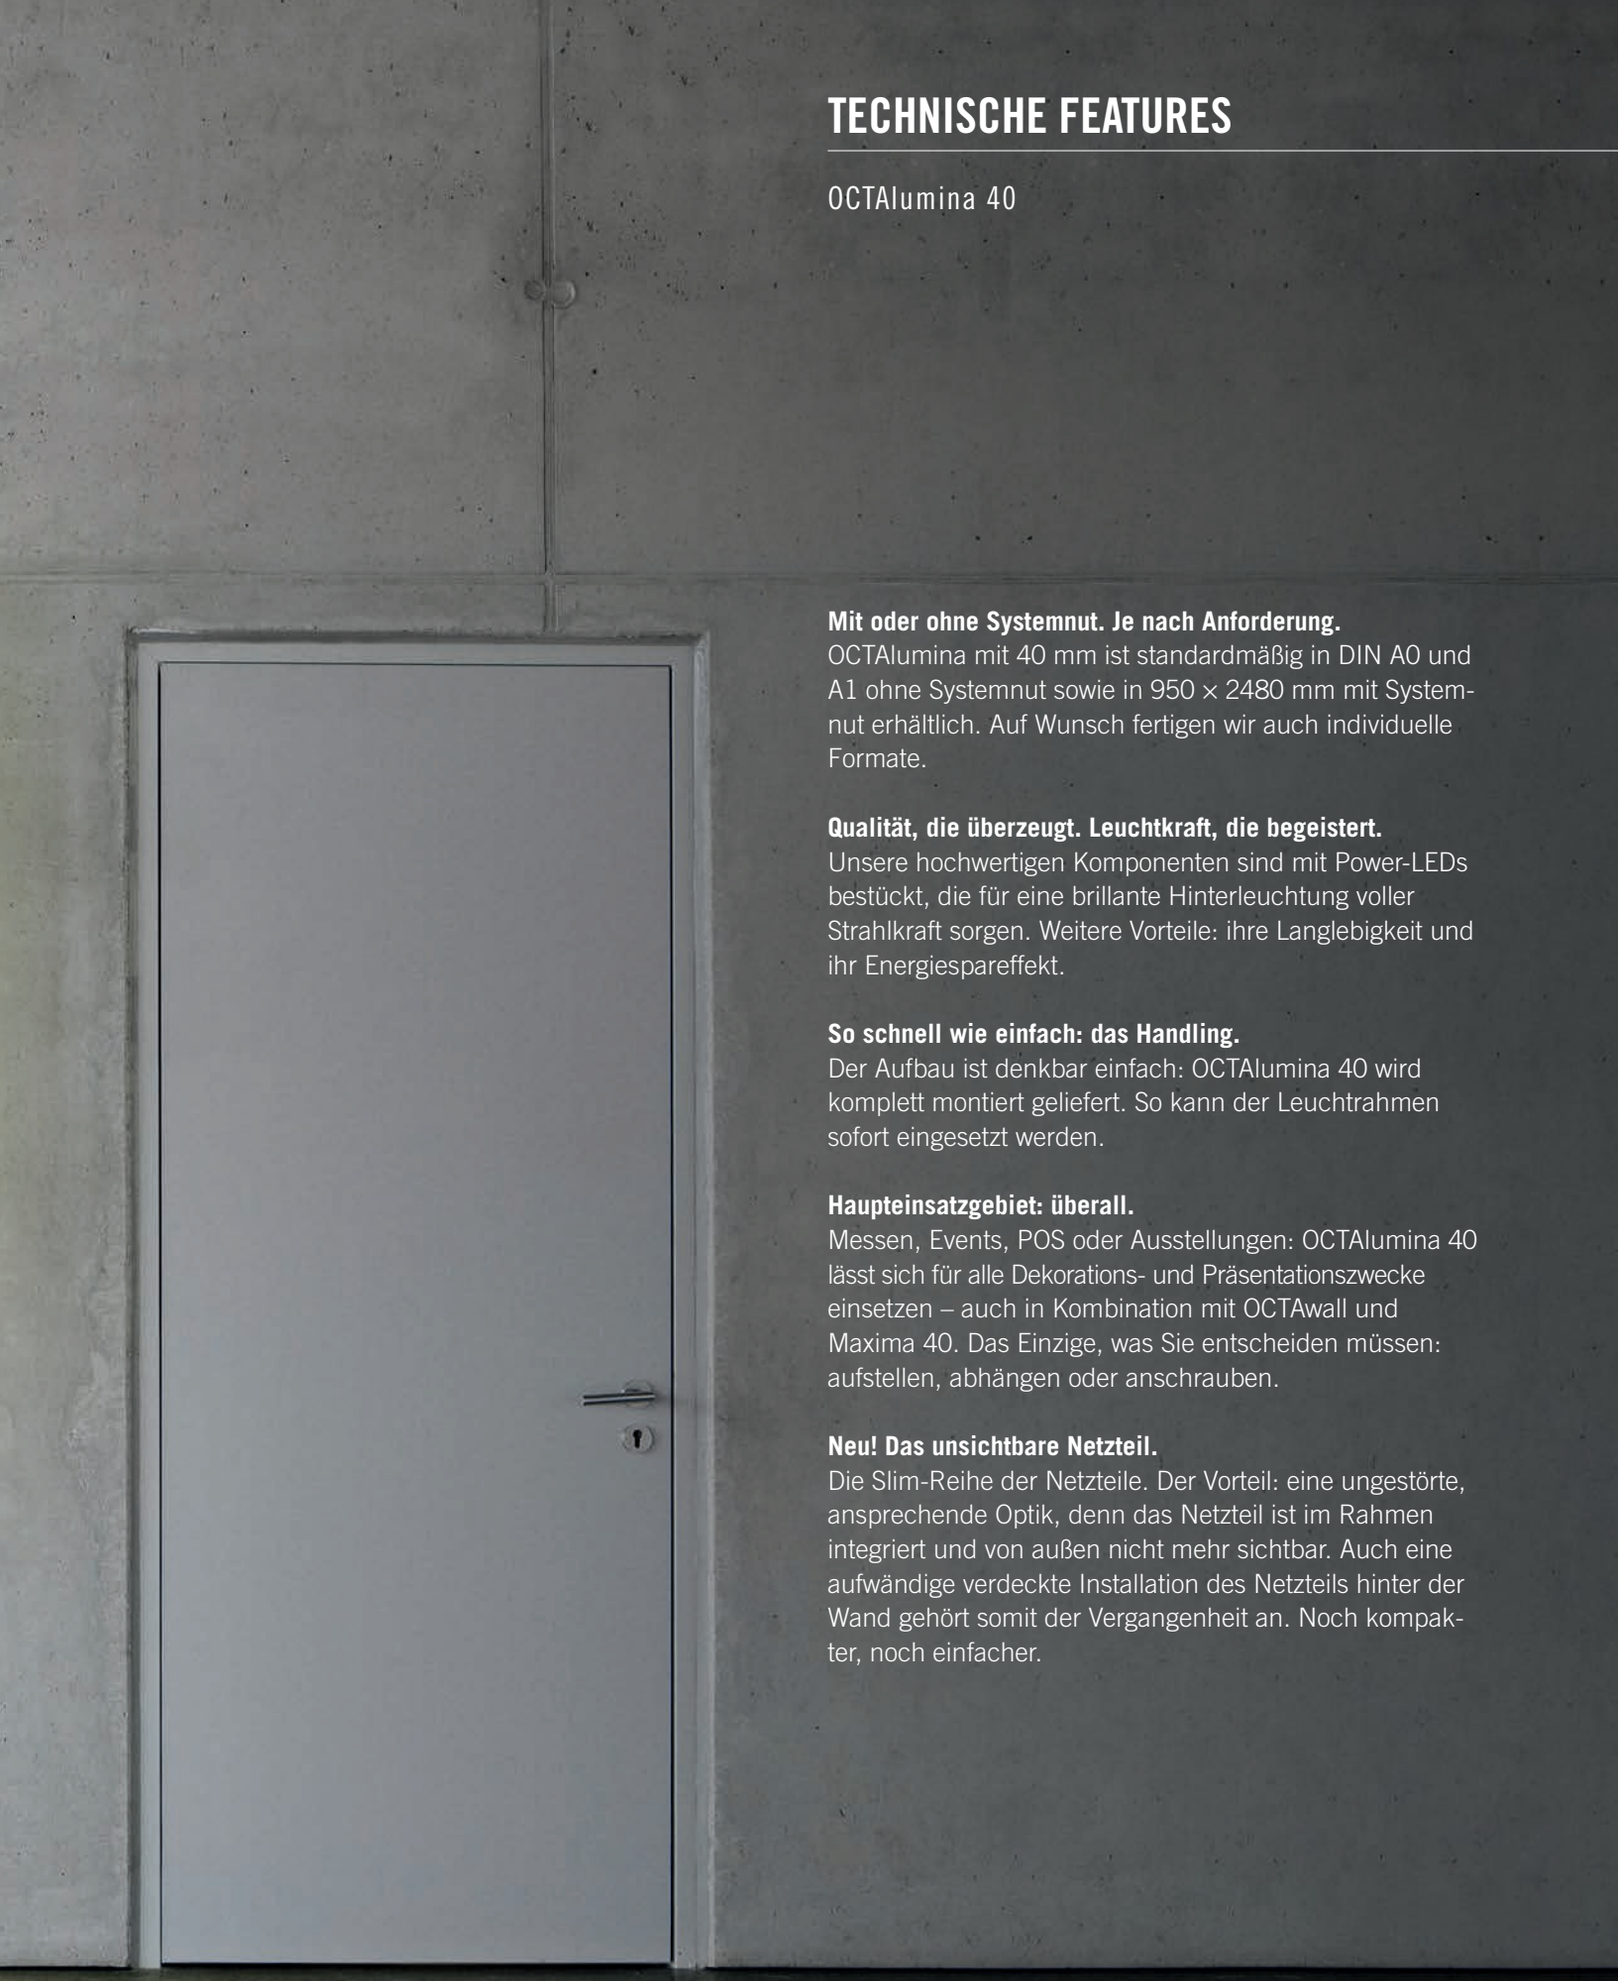

TECHNISCHE FEATURES

OCTAlumina 40

Mit oder ohne Systemnut. Je nach Anforderung.
OCTAlumina mit 40 mm ist standardmäßig in DIN A0 und A1 ohne Systemnut sowie in 950 × 2480 mm mit Systemnut erhältlich. Auf Wunsch fertigen wir auch individuelle Formate.

Qualität, die überzeugt. Leuchtkraft, die begeistert.
Unsere hochwertigen Komponenten sind mit Power-LEDs bestückt, die für eine brillante Hinterleuchtung voller Strahlkraft sorgen. Weitere Vorteile: ihre Langlebigkeit und ihr Energiespareffekt.

So schnell wie einfach: das Handling.
Der Aufbau ist denkbar einfach: OCTAlumina 40 wird komplett montiert geliefert. So kann der Leuchtrahmen sofort eingesetzt werden.

Haupteinsatzgebiet: überall.
Messen, Events, POS oder Ausstellungen: OCTAlumina 40 lässt sich für alle Dekorations- und Präsentationszwecke einsetzen – auch in Kombination mit OCTAwall und Maxima 40. Das Einzige, was Sie entscheiden müssen: aufstellen, abhängen oder anschrauben.

Neu! Das unsichtbare Netzteil.
Die Slim-Reihe der Netzteile. Der Vorteil: eine ungestörte, ansprechende Optik, denn das Netzteil ist im Rahmen integriert und von außen nicht mehr sichtbar. Auch eine aufwändige verdeckte Installation des Netzteils hinter der Wand gehört somit der Vergangenheit an. Noch kompakter, noch einfacher.

OCTALUMINA 40 MIT SYSTEMNUT

Edle Aluminiumoberfläche | Mit Systemnut | Schattenfreie Ausleuchtung | Extrem hohe Leuchtkraft | Fertig montiert | Für einseitige Hinterleuchtung | Flachkedertechnik |

OCTALUMINA 40
MIT SYSTEMNUT

Individuelle Formate auf Anfrage möglich

OL 415.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 40 mm Profiltiefe, mit Systemnut, mit seitlichen Bohrungen zum Anschluss weiterer Rahmenelemente, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit Euro-Stecker, inkl. Verstellfüßen, externes Netzteil, für einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Rahmenaußenmaß: B 950 × H 2480 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



MIT ODER OHNE SYSTEMNUT

OCTAlumina 40

BEI 95 PROZENT LIEGT DER WIRKUNGSGRAD, MIT DEM GLÜHWÜRMCHEN IHR LICHT ERZEUGEN.

OCTALUMINA 40 OHNE SYSTEMNUT

Edle Aluminiumoberfläche I Ohne Systemnut I
Extrem hohe Leuchtkraft I Schattenfreie Ausleuchtung I
Fertig montiert I Für einseitige Hinterleuchtung I
Flachkedertechnik I Integriertes Netzteil

OCTALUMINA 40
OHNE SYSTEMNUT

OL 400.01

Aluminium I 1 Rahmenelement mit 40 mm Profiltiefe, ohne Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit Euro-Stecker, integriertes Netzteil, für einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Rahmenaußenmaß: B 1189 × H 841 mm (DIN A0)
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



OCTALUMINA 40
OHNE SYSTEMNUT

OL 401.01

Aluminium I 1 Rahmenelement mit 40 mm Profiltiefe, ohne Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit Euro-Stecker, integriertes Netzteil, für einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Rahmenaußenmaß: B 841 × H 594 mm (DIN A1)
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



MULTIFUNKTIONAL PRAKTISCH DURCHDACHT

MEHR GESTALTUNGSVIELFALT IM RAUM

OCTAlumina steht für Individualität und Flexibilität. Aber auch für praktische und einfache Anwendung. Deshalb haben wir das System durch eine Kollektion multifunktionaler Sonderelemente für den sofortigen Einsatz ergänzt. Im gleichen Material. In der gleichen Optik. Für noch mehr Gestaltungsvielfalt.

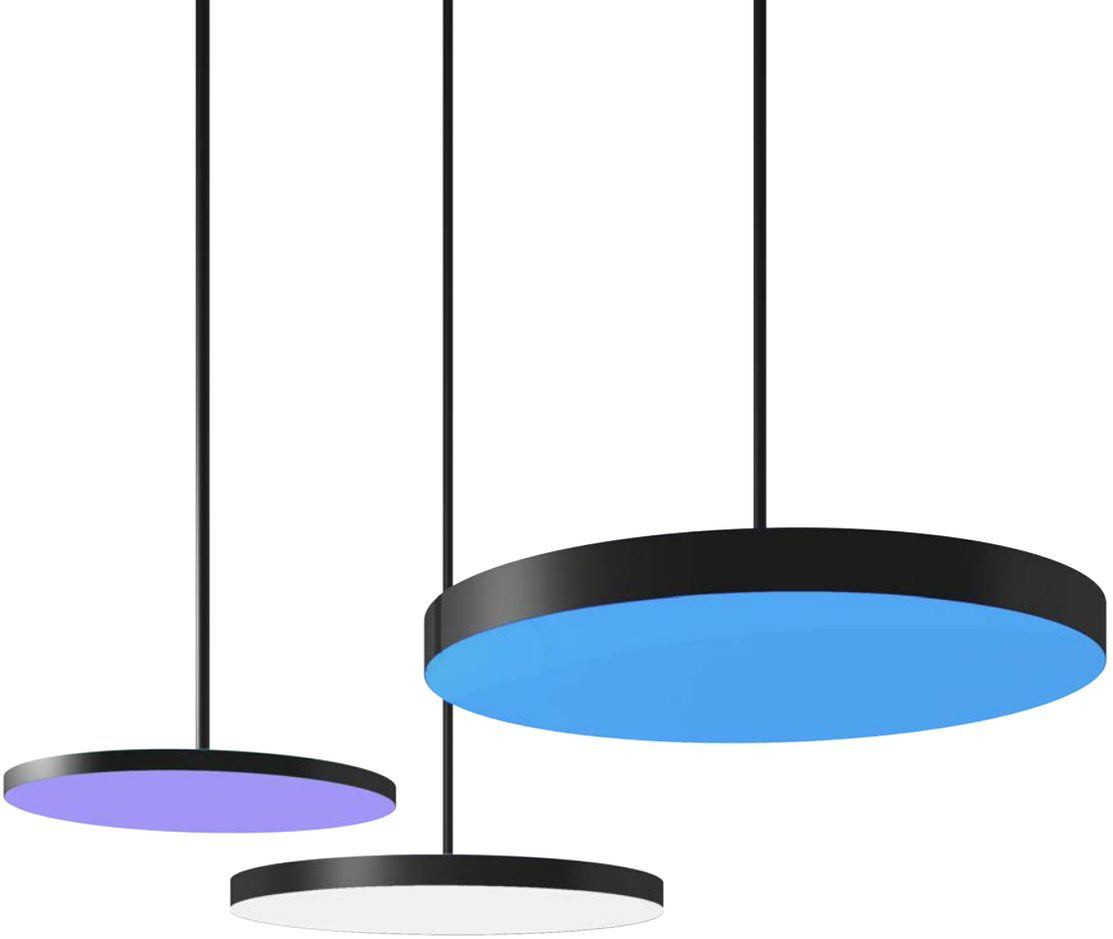

OCTALUMINA DECKENLEUCHTE

Homogene Ausleuchtung I Ohne Systemnut I Für horizontale Deckenabhängung I Für einseitige Beleuchtung I Flachkedertechnik

OCTALUMINA DECKENLEUCHTE

OL 480.23

Aluminium, schwarz I 1 Deckenleuchte mit 40 mm Profiltiefe, mit Abhängung, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. weißem Stoff und Kabel mit Schuko-Stecker, Ø 800 mm, Gesamthöhe 900 mm

Ohne Print



SPECIALS

OCTAlumina Deckenleuchte I OCTAlumina Kubus

i Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre)

OCTALUMINA KUBUS

Homogene Ausleuchtung I Ecken ohne sichtbare Profilkanten I Schneller Aufbau I Für umseitige Beleuchtung I Flachkedertechnik

OCTALUMINA KUBUS

OL 690.01

Aluminium I Kubus für Deckenabhängung, mit Beleuchtungselement gerade, in T-Form, oder als Kolbenleuchte, ohne Zubehör, bis 2500 mm Kantenlänge

Ohne Stoff/Print

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



i Maximale Kantenlänge für den Kubus beträgt 2500 mm

Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre)

OCTALUMINA STEHTISCH

Homogene Ausleuchtung I Ecken ohne sichtbare Profilkanten I Komfortable Höhe I Schneller Aufbau I Umseitige Beleuchtung I Flachkedertechnik

OCTALUMINA STEHTISCH

OL T50.90

Aluminium I Stehtisch mit 4 beleuchteten Flächen, minimalistische Ecken ohne sichtbare Profilkanten für maximale Nutzfläche, mit Tischplatte, Lieferung ohne Stühle

Ohne Stoff/Print

Format: B 570 × H 1031 × T 570 mm
Rahmenaußenmaß: 498 × 998 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



ES IST ERWIESEN, DASS LICHT UNSERE PSYCHE UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT POSITIV BEEINFLUSSEN KANN.

OCTALUMINA 120 TOOLLESS

Edle Aluminiumoberfläche I Ohne Systemnut I Homogene Ausleuchtung I Teilbarer Rahmen I Mit Transporttasche I Werkzeuglos I Extrem schneller Aufbau I Für ein- oder beidseitige Beleuchtung I Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120 TOOLLESS

OL 1202.01

Aluminium I 1 freistehendes Rahmenelement (teilbar) mit Rahmenaussteifung, werkzeuglose Montage/Demontage, LED-Module einseitig und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik inkl. Transporttasche OL 901

Ohne Stoff/Print

Format: B 800 × H 1800 mm
Rahmenaußenmaß: B 800 × H 1800 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert in der Transporttasche geliefert



i OL 1202-B
mit beidseitiger LED-Bestückung

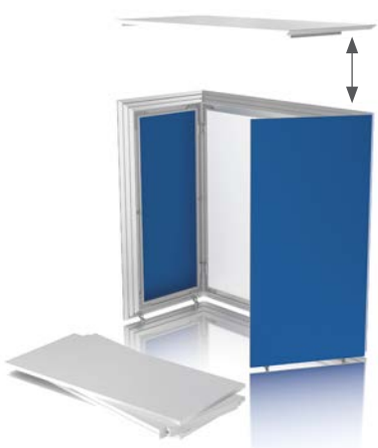

OCTALUMINA STOFFTHEKE

Homogene Ausleuchtung I Beleuchtete Front I Komfortable Höhe I Zusammenklappbare Konstruktion I Flachkedertechnik I Optional mit Transporttasche

OCTALUMINA STOFFTHEKE

Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre)

OL C800.90

Modultheke, inkl. 2 Fachböden, Front bestehend aus OCTAlumina Leuchtrahmen (einseitig), Seitenwangen aus Stoffspannrahmen unbeleuchtet, LED-Module und LED-Netzteil montiert, platzsparend, da zusammenklappbar, einfache Montage

Ohne Stoff/Print

Format: B 900 mm × H 900 mm × T 440 mm
Rahmenaußenmaß Front: B 900 mm × H 900 mm
Rahmenaußenmaß Seite: B 440 mm × H 900 mm

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß + 5 mm



LEDS LEBEN 25 MAL LÄNGER UND BENÖTIGEN BIS ZU 90 % WENIGER ENERGIE ALS GLÜHBIRNEN.

OCTALUMINA THEKE

Edle Aluminiumoberfläche I Homogene Ausleuchtung I Leuchtrahmen mit 80 mm Profiltiefe I Farbe: weiß I Komfortable Höhe I Abschließbarer Holzkorpus mit Flügeltüren I B1-zertifiziert I Flachkedertechnik

OCTALUMINA THEKE

OL C500.90

Modultheke mit abschließbaren Türen, Bs1d0-zertifiziert, inkl. 1 Fach-boden, Front aus OCTAlumina 80 Leuchtrahmen (einseitig), LED-Module und LED-Netzteil montiert, Farbe weiß (RAL 9010), platzsparend, da Seitenwangen einklappbar, einfache Montage

Ohne Stoff/Print

Format: B 1000 mm × H 1200 mm × T 448 mm
Rahmenaußenmaß: B 1000 mm × H 1129 mm

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



i

Modultheke ohne Türen:
OL C505

Auch separat erhältlich:
Türenset **OL C580**

VIELSEITIG DREIDIMENSIONAL AUSDRUCKSTARK

EIN PLUS AUF ALLEN EBENEN

Mehr Freiraum. Weniger Profilkanten. OCTAlumina plus. Zusätzliche Effekte und Bauweisen machen OCTAlumina plus zu etwas ganz Besonderem: Mehrere Stoff- und Materialebenen erzeugen dreidimensionale Eindrücke, die sich mit jedem Betrachtungswinkel ändern. Dreidimensional ist auch die Konstruktionsweise: Mit OCTAlumina plus entwerfen Sie innovative Leuchtraum-Konzepte mit hochmoderner Optik in bewährter OCTANORM-Qualität.

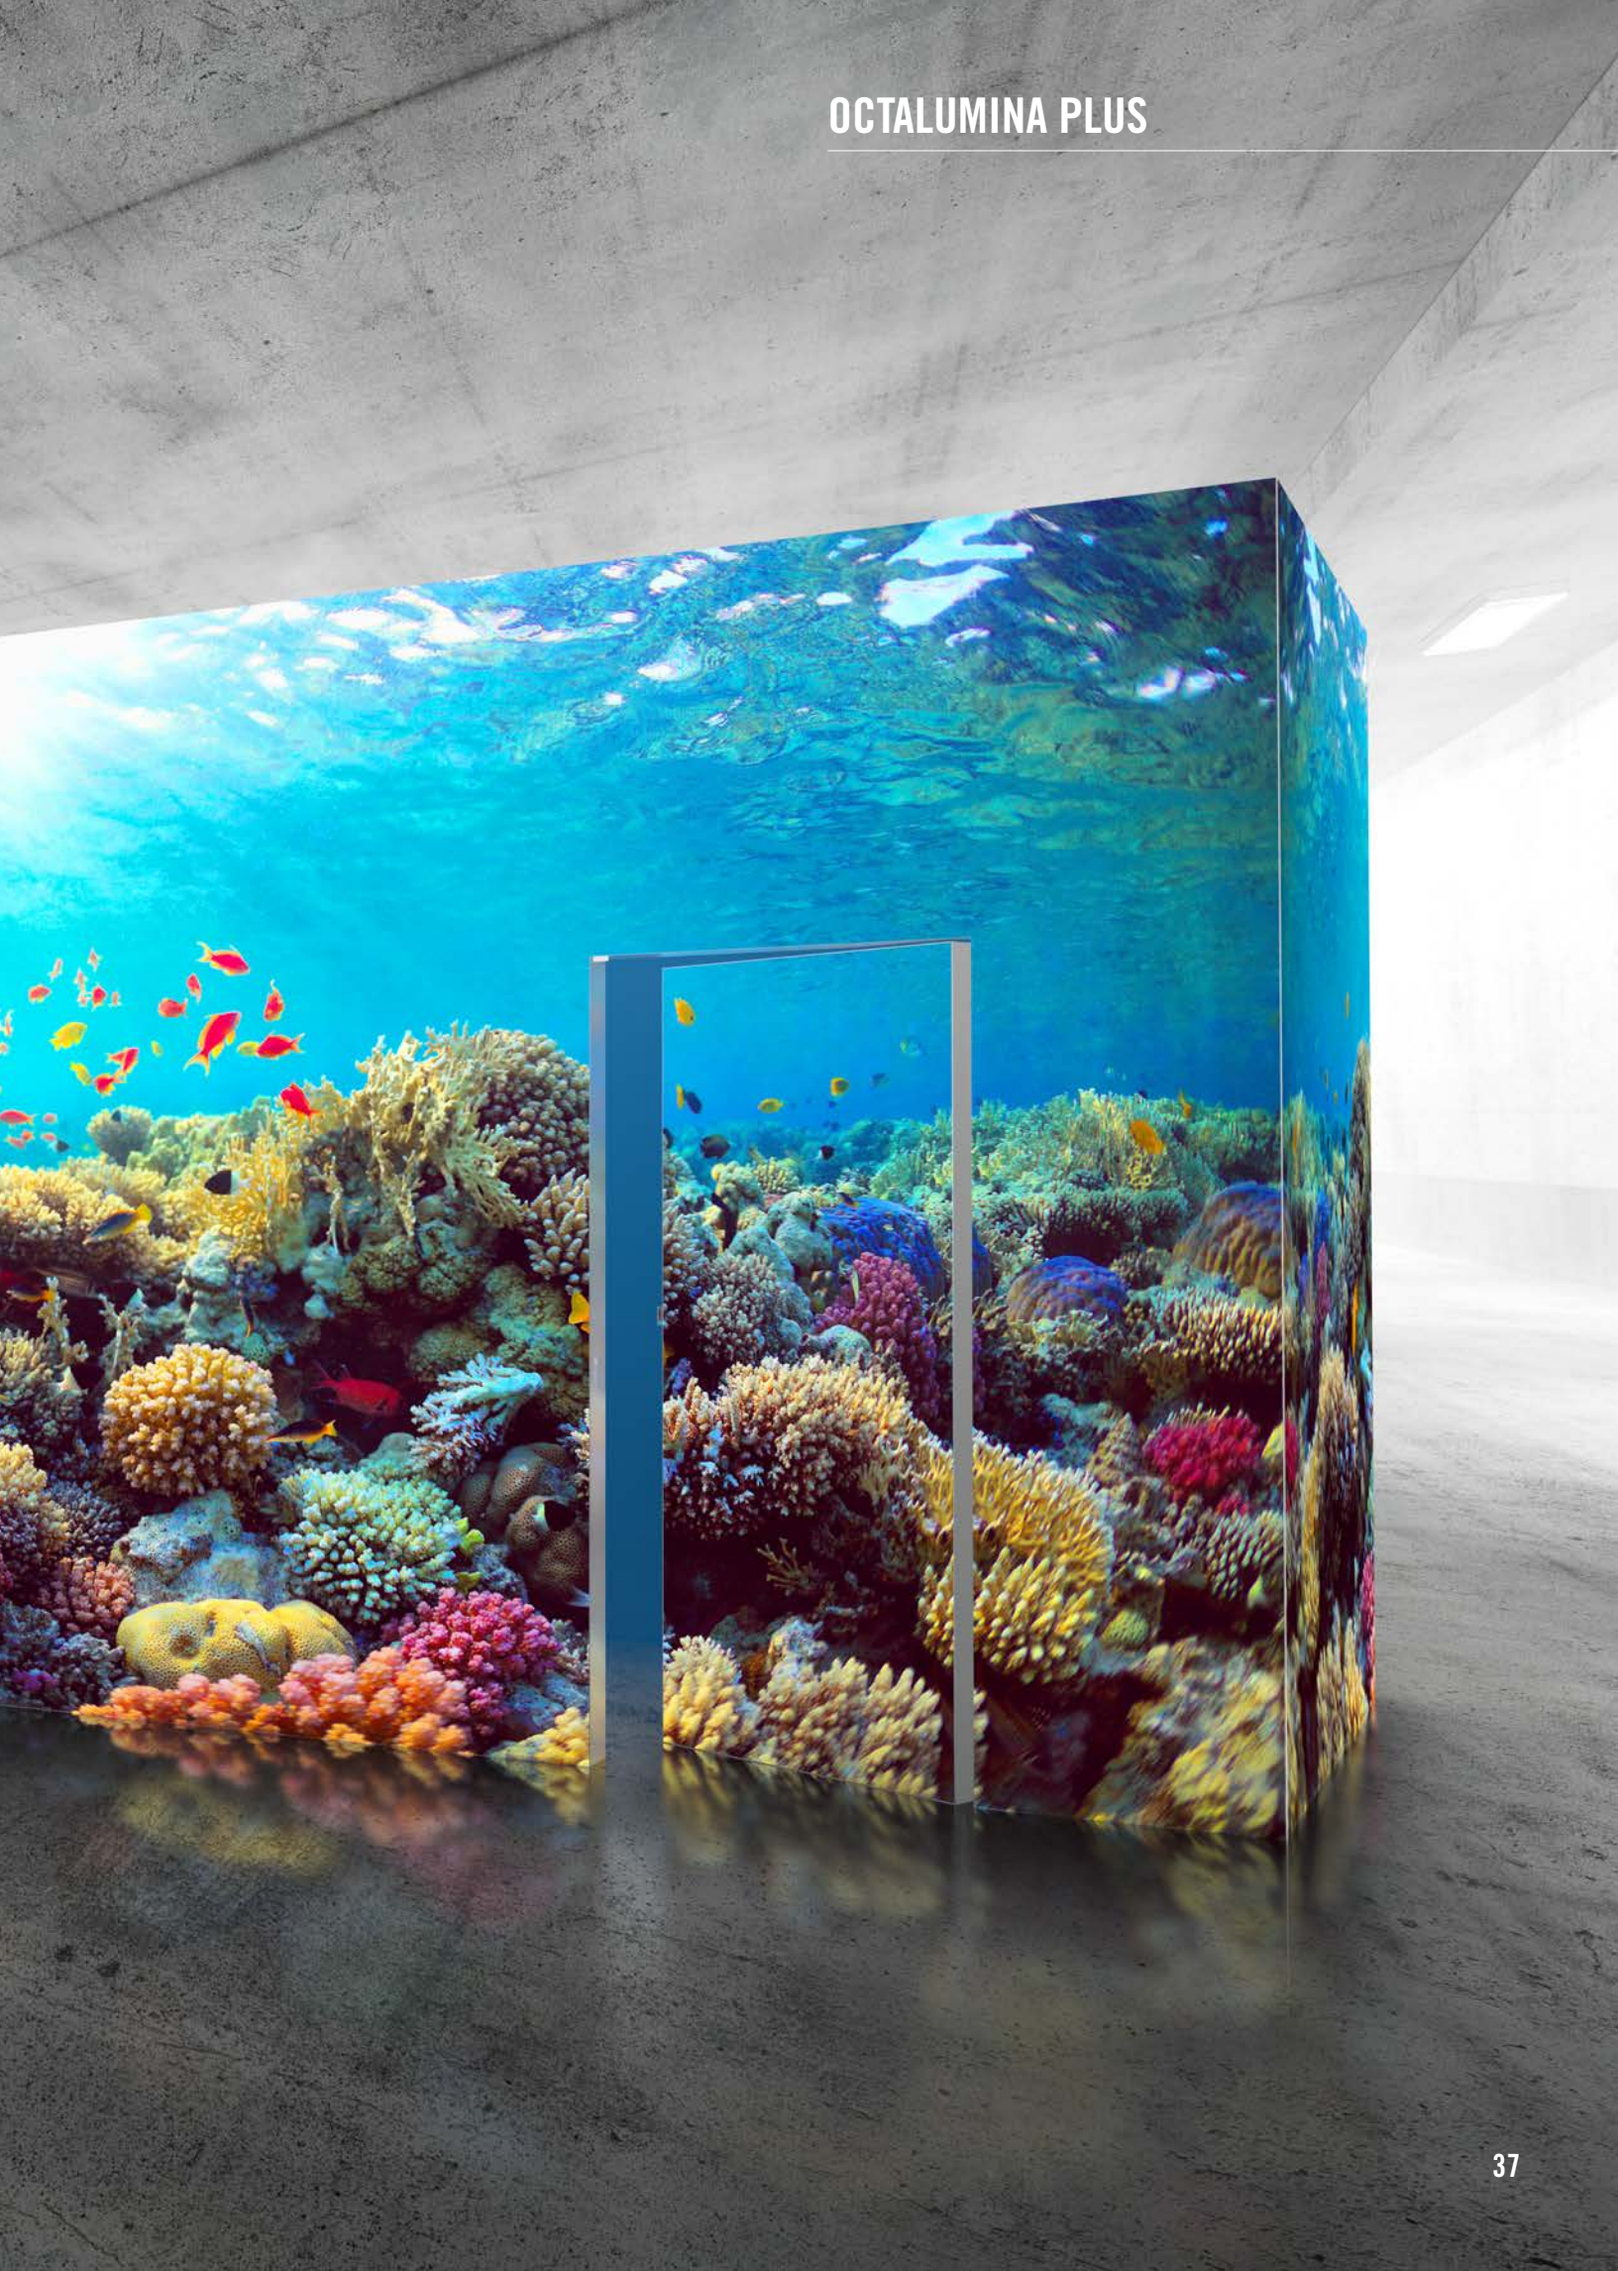

OCTA
LUMINA
PLUS

TECHNISCHE FEATURES

OCTAlumina plus



Mehrere Stoffnuten

90° Ecke

Unsichtbare Profilkanten

1Profil. 2 Stoffnuten an der Vorderseite. 3 Dimensionen.
Ausgestattet mit einer weiteren Stoffnut wartet das OCTAlumina plus mit neuen Möglichkeiten auf. Durch das Spiel mit zwei Ebenen und verschiedenen Stoffen lassen sich beeindruckende 3D-Effekte erzielen.

Geneigte Nut. Ohne Profilkanten.
Sichtbare Rahmenkanten gehören der Vergangenheit an. Mit den neuen Profilen werden alle Kanten mit Stoff verblendet. Dank einer um 30° geneigten Nut wird der Silikonkeder fest um das Profil gespannt.

Die Lösung für Stoffecken.
Bei OCTAlumina plus steht das Bild im Mittelpunkt. Auch in Ecksituationen. Lediglich eine 2 mm dünne Profilkante unterbricht die 90° Ecke und erweckt den Eindruck eines durchgängigen Bildes.

Leuchtende Räume. Leuchtende Tür.
Mit OCTAlumina plus errichten Sie abgeschlossene, freistehende Räume. Auf Wunsch mit flächenbündigen beleuchteten Türen. So entstehen eindrucksvolle Raumerlebnisse, die Ihre Besucher automatisch in ihren Bann ziehen und im Gedächtnis bleiben.

OCTALUMINA PLUS PROFIL

Homogene Ausleuchtung I Ohne Systemnut I Für mehrere Stoffebenen I Ohne sichtbare Profilkanten I Für einseitige Beleuchtung I Flachkedertechnik

RAHMENPROFIL

U 1060.01

Aluminium I Profil mit mehreren Stoffebenen für einen dreidimensionalen Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, Profiltiefe 120 mm

Ohne Stoff/Print



Es wird empfohlen nur Stoffe mit Dehnung zu verwenden.

ECKPROFIL

U 1063.01

Aluminium I Profil mit mehreren Stoffebenen für einen dreidimensionalen Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, für die Konstruktion einer 90° Ecke in Verbindung mit Rahmenprofil U 1060, Profiltiefe 120 mm

Ohne Stoff/Print



PROFILE I BELEUCHTETE TÜR

OCTAlumina plus

OCTALUMINA PLUS BELEUCHTETE TÜR

Homogene Ausleuchtung I Mit elektronischer Türverriegelung I RFID-Zutrittskontrolle I
Für ein- oder beidseitige Beleuchtung I Flachkedertechnik

TÜRELEMENT

OL 895.90

Aluminium I Türelement, beleuchtet, DIN links oder DIN rechts, nach außen öffnend, inkl. elektronischer Türverriegelung, RFID-Zutrittskontrolle, inkl. 10 Chipkarten

Ohne Stoff/Print

Ausführugen:
OL 895 - ohne Beleuchtung
OL 895A - inkl. Beleuchtung bis 3 Meter Höhe
OL 895B - inkl. Beleuchtung bis 5 Meter Höhe

Rahmenaußenmaß: B 896 × H 1991 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



! Achtung:
elektronische Verriegelung öffnet automatisch bei Stromausfall!

EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77003-0
F. +49 711 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com

AW 7950.DE_OCTALUMINA_11/2018

OCTANORM®